





# Exaustores RenovAr



## FILTRO INERCIAL CICLÔNICO

O Filtro Inercial Ciclônico captura névoa de óleo durante o cozimento. Os filtros primários ciclônicos são mais eficientes na retenção de gordura do que os inerciais, capturando até 95% em comparação com os 30% dos inerciais. Isso é possível graças às lâminas dos filtros, que criam um fluxo de ar em espiral para melhor retenção da gordura. Esses filtros são essenciais para atender às normas ambientais devido às partículas contaminadas, incluindo substâncias cancerígenas, presentes no ar durante o cozimento. Eles podem ser usados em coifas e filtros eletrostáticos.

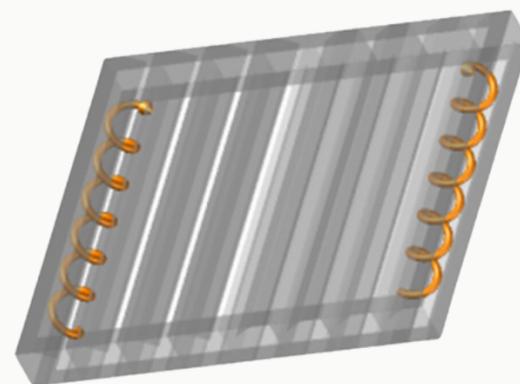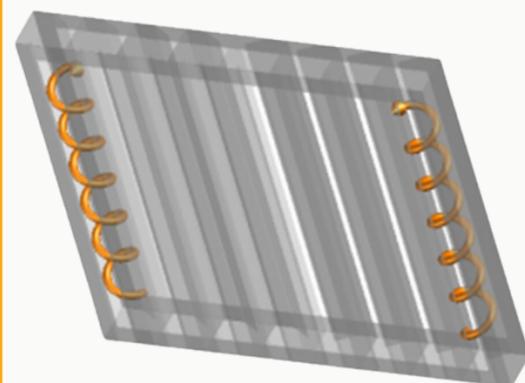

Entre em contato conosco!  
(11) 972660241



**HAYASHI**  
SYSTEM



ASSOCIAÇÃO  
BRASILEIRA  
DE NORMAS  
TÉCNICAS



ASHRAE  
Associate  
Society  
Alliance